

溝槽另件施工說明

溝槽另件特色

- 旭東溝槽式接頭可與符合 CNS、JIS、ASTM、BS 規格之剛性管材結合
- 安裝及拆裝容易
- 可重複重裝使用
- 防震、抗彎
- 耐壓等級 15kgf/cm^2
- 使用壓力 7.5kgf/cm^2


插接另件施工步驟

1



以專用的刮溝機於管端進行切齊及刮溝的工作

2

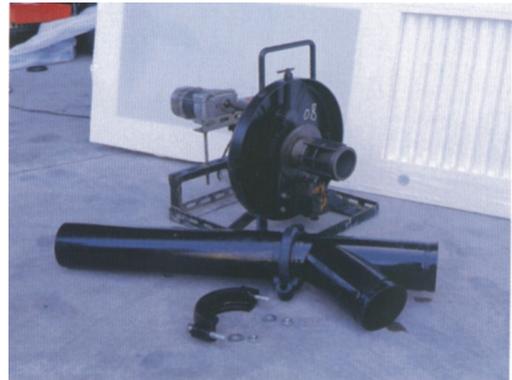

將止水橡膠先套入任一接合端，調整止水橡膠的位置，約貼於兩接合端元溝槽間

3 置入罩殼，並將螺絲旋緊，直至兩罩殼端面貼平

